


PALLET SRM-SSC-1210N

# 1210 标准型单立柱有轨巷道堆垛机

1210 標準型単列ラック通路スタッククレーン

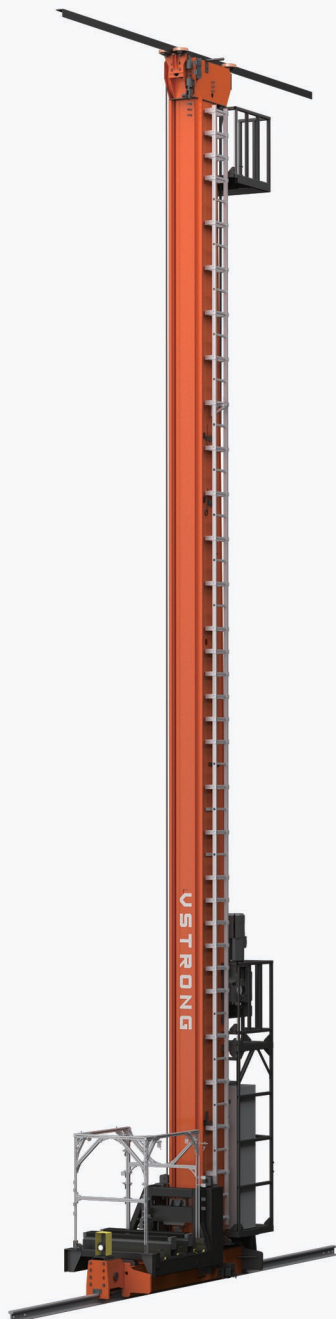

## 製品特徴 / 产品特点

- 变截面箱型立柱，重心降低，高速运行平稳  
变断面ボックス形立柱（マスト）、重心低下、高速運転時の安定性向上
- 优良运行效率和启停表现  
モジュール構造設計、高速運転時の安定性を実現
- 视频摄像系统（可选）  
ビデオカメラシステム（オプション）
- 能量回馈功能（可选）  
エネルギー回生機能（オプション）
- 无接触供电（可选）  
非接触給電（オプション）

## 製品仕様 / 产品参数

参数名称 仕様項目	单位 単位	数值 値
标准货物单元（可定制） 標準貨物ユニット（カスタマイズ可能）	mm	1200*1000
额定载荷 定格荷重	kg	1000
行走速度 走行速度	m/min	160
提升速度 昇降速度	m/min	40
货叉速度（空载 / 带载） フォーク速度（無負荷 / 定格負荷）	m/min	60/40
行走加速度 走行加速度	m/s <sup>2</sup>	0.5
提升加速度 昇降加速度	m/s <sup>2</sup>	0.5
货叉加速度（空载 / 带载） フォーク加速度（無負荷 / 定格負荷）	m/s <sup>2</sup>	1.0/0.5
水平定位 水平位置決め方式	/	BPS 条码 / 激光测距 バーコード / レーザー測距
水平定位精度 水平位置決め精度	mm	±5
垂直定位 垂直位置決め方式	/	BPS 条码 / 激光测距 バーコード / レーザー測距
垂直定位精度 垂直位置決め精度	mm	±5
设备高度 装置全高	m	≤24
地轨型号 地上レール型号	kg/m	38